

Superamos la altura de tus expectativas

Nuestros productos están destinados a conseguir instalaciones del más alto nivel.

Sabemos que la tecnología más avanzada necesita el soporte más firme. Nuestras soluciones aseguran que cada instalacion de telecomunicaciones cumpla su propósito con la máxima estabilidad, precisión, resistencia y durabilidad.

Las torretas y sus bases

Ofrecen una solución estructural robusta y profesional para instalaciones que requieren máxima estabilidad, combinando diseño técnico, resistencia y seguridad en cualquier entorno.





Tramo superior torre triangular

TR-TSUP25

2,5mts, acero zincado

Embalaje: 1 und

Tramo intermedio torre triangular

TR-TINT25

2,5mts, acero zincado

Embalaje: 1 und

Tramo superior torre triangular

TR-TSUP15

1,5mts, acero zincado

Embalaje: 1 und



Base torreta plana

BAS-PG

Fija obra

Embalaje: 4 unds




Base torreta plana

BAS-AA

Abatible atornillable

Embalaje: 4 unds



Base torreta plana

BAS-PA

Atornillable

Embalaje: 4 unds



Base torreta plana

BAS-AG

Abatible obra


Embalaje: 4 unds

Ver más

El mástil enchufable

Se caracteriza por su estructura modular de tramos que se ensamblan entre sí, ofreciendo una solución sólida y confiable para instalaciones estables. Su diseño aporta una gran firmeza y resistencia, siendo especialmente adecuado para montajes permanentes donde se prioriza la robustez y la durabilidad. Es una opción sencilla y eficaz que garantiza un soporte seguro para la antena, con un acabado profesional en cualquier entorno.






Mástil enchufable de acero galvanizado

MASG30-4020

3m. Ø40 X 2,0 mm

Embalaje: 4 unds




Mástil enchufable de acero galvanizado

MASG12-3515

1,2m. Ø35X1,5mm

Embalaje: 6 unds




Mástil enchufable de acero galvanizado

MASG25-3510

2,5m. Ø35X1,0mm

Embalaje: 6 unds




Mástil enchufable de acero zincado

MASZ15-3515

1.5m. Ø35X1.5mm

Embalaje: 6 unds




Mástil enchufable de acero galvanizado

MASG15-3515

1,5m. Ø35X1,5mm

Embalaje: 6 unds




Mástil enchufable de acero galvanizado

MASG25-3515

2,5m. Ø35X1,5mm

Embalaje: 6 unds




Mástil enchufable de acero zincado

MASZ25-3515

2.5m. Ø35X1.5mm

Embalaje: 6 unds




Mástil enchufable de acero galvanizado

MASG24-3515

2,4m. Ø35X1,5mm

Embalaje: 6 unds




Mástil enchufable de acero galvanizado

MASG30-3515

3m. Ø 35 X 1,5 mm

Embalaje: 6 unds




Mástil enchufable de acero zincado

MASZ30-4015

3m. Ø40 X 1,5 mm


Embalaje: 4 unds

Ver más

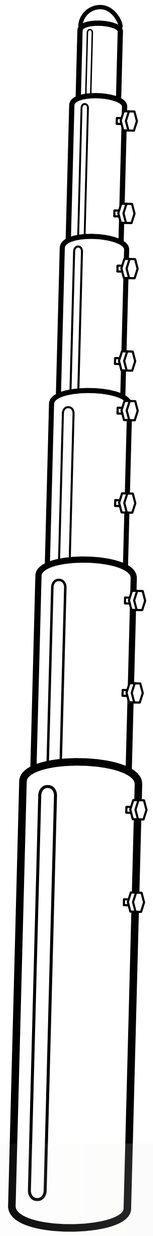

El mástil telescópico

Es la opción ideal cuando se busca flexibilidad y practicidad. Su diseño extensible permite ajustar la altura con precisión según las necesidades de cada instalación, facilitando tanto el transporte como el montaje. Esta versatilidad lo convierte en una solución eficiente para proyectos que requieren adaptarse a diferentes entornos, ofreciendo un equilibrio perfecto entre funcionalidad, comodidad y rendimiento profesional.




Mástil telescópico de acero zincado

MASZT30-2515

3m. Ø25 X 1,5 mm

Embalaje: 5 unds




Mástil telescópico de acero zincado

MASZT30-3015

3m. Ø30 X 1,5 mm

Embalaje: 5 unds




Mástil telescópico de acero zincado

MASZT30-3515

3m. Ø 35 X 1,5 mm

Embalaje: 5 unds




Mástil telescópico de acero zincado

MASZT30-4015

3m. Ø40 X 1,5 mm

Embalaje: 4 unds




Mástil telescópico de acero zincado

MASZT30-4515

3m. Ø45 X 1,5 mm

Embalaje: 4 unds



Mástil telescópico de acero zincado

MASZT30-5015

3m. Ø 50 X 1,5 mm

Embalaje: 4 unds



ELECTRONIC NIMO


Ver más



Los soportes de parábola

Los soportes de parábola a pared garantizan una fijación firme y estable, ideales para instalaciones seguras y limpias incluso en espacios reducidos. Los soportes articulados pared-suelo ofrecen mayor versatilidad gracias a su ajuste preciso, combinando solidez y flexibilidad para una orientación óptima de la antena.

Soporte parábola a pared




SPP30-3023

Ø 30 mm.
300 long.x 230 alt. mm

Embalaje: 10 unds

Soporte parábola a pared




SPP35-4819

Ø 35 mm.
480 long. X 190 alt.

Embalaje: 10 unds

Soporte parábola a pared




SPP35-2816

Ø 35 mm.
280 long. x 160 alt.

Embalaje: 10 unds

Soporte parábola a pared




SPP40-3727

Ø 40 mm.
370 long. X 270 alt.

Embalaje: 10 unds

Soporte parábola a pared




SPP35-3619

Ø 35 mm.
360 long. X 190 alt.

Embalaje: 10 unds

Soporte articulado pared/suelo

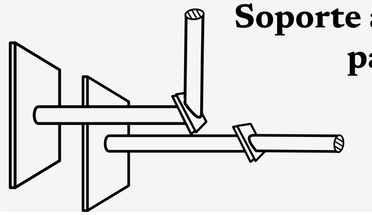

SPPA35-50

Ø35 Y 50 CM.

Embalaje: 6 unds

Ver más

Garras

De empotrar, de atornillar y con base ofrecen soluciones de anclaje seguras y versátiles, disponibles en diferentes modalidades para adaptarse con precisión a cualquier tipo de instalación.

Su variedad de formatos y diseños permite una fijación firme en distintos soportes y superficies, garantizando estabilidad, durabilidad y un acabado profesional en cada montaje.



Garra empotrar perfil L

GEA353-35M6

350x30 mm. Horqui M-6
Mástil hasta Ø35mm

Embalaje: 10 unds



Garra empotrar perfil L

GEA503-45M8

500x30 mm Horqui M-8
Mástil hasta Ø45mm

Embalaje: 6 unds



Garra empotrar perfil L

GEA703-45M8

700x30 mm.Horqui M-8
Mástil hasta Ø45mm

Embalaje: 6 unds



Garra empotrar de pletina

GEP255-35M6

250x25x5mm. Horqui M-6
Mástil hasta Ø35mm

Embalaje: 20 unds



Garra de atornillar perfil L

GTA203-35M6

200x30 mm.Horqui M-6
Mástil hasta Ø35mm

Embalaje: 12 unds



Garra de atornillar perfil L

GTA203-45M8

200x30 mm.Horqui M-8
Mástil hasta Ø45mm

Embalaje: 12 unds



Garra de atornillar perfil L

GTA353-35M6

350x30 mm.Horqui M-6
Mástil hasta Ø35mm

Embalaje: 6 unds



Garra de atornillar perfil L

GTA353-45M8

350X30 mm. Horqui M-8
Mástil hasta Ø45mm

Embalaje: 6 unds




Garra de atornillar perfil L

GTA503-45M8

500x30 mm. Horqui M-8
Mástil hasta Ø45mm

Embalaje: 6 unds

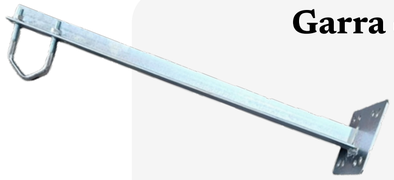

Garra de atornillar perfil L

GTA703-45M8

700x30 mm. Horqui M-8
Mástil hasta Ø45mm

Embalaje: 6 unds



Garra de atornillar escuadra

GTES25-35M6

Mastil hasta Ø35mm
Horqui M-6

Embalaje: 20 unds




Garra de atornillar escuadra

GTES30-50M8

Mastil hasta Ø50mm
Horqui M-8

Embalaje: 20 unds



Garra de atornillar perfil U

GTPU204-45M8

200x40 mm. Horqui M-8
Mástil hasta Ø45mm

Embalaje: 10 unds


Ver más

Otras bases y soportes

Estas bases y soportes complementarios amplían las posibilidades de instalación en cualquier entorno: la base abatible para teja se integra perfectamente en cubiertas inclinadas, los soportes de pared ofrecen fijación directa y segura, el soporte de chimenea permite un anclaje sin perforaciones invasivas, y la base de suelo aporta estabilidad en superficies planas. Conjuntamente, proporcionan soluciones prácticas, resistentes y adaptables para cada tipo de montaje.




Base abatible para teja



SAT-40

Mástil hasta Ø40mm

Embalaje: 3 unds

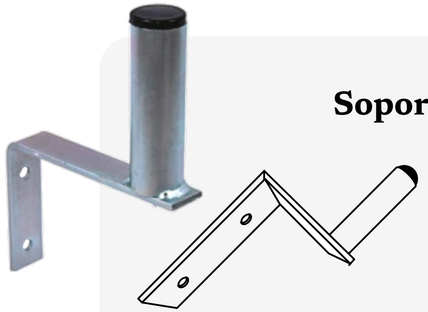


Soporte de pared

SAW30-30

para antena WI-FI
30 mm Ø30mm

Embalaje: 10 unds

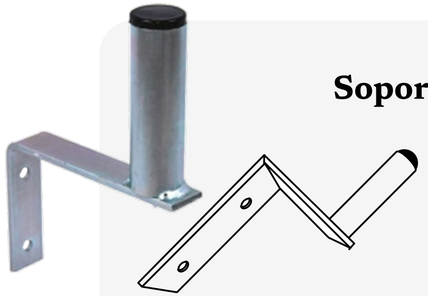

Soporte de pared

SAW25-25

para antena WI-FI
25 mm Ø25mm


Embalaje: 10 unds

Soporte de chimenea

SC25-45M8

Mastil hasta Ø45mm.
Horqui M-8

Embalaje: 4 unds

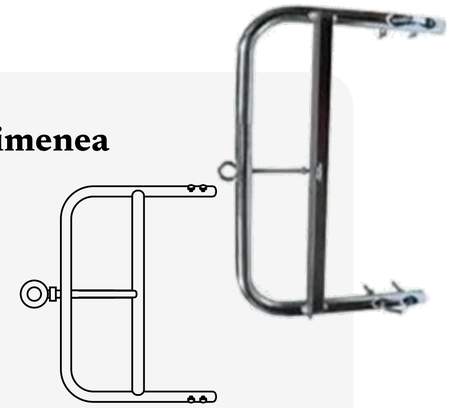


Base de suelo

SF-40

para mástil hasta Ø40mm


Embalaje: 15 unds

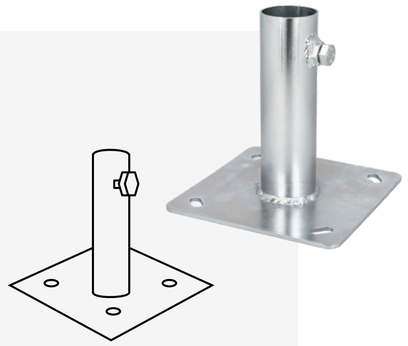

ELECTRONIC NIMO

Ver más

Cables para vientos




Cable de vientos galvanizado

VG2-25

Ø2mm. X 25mtrs.

Embalaje: 1 und




Cable de vientos reforzado galvanizado

VGR2-25

Ø2mm. X 25mtrs.

Embalaje: 1 und




Cable de vientos galvanizado

VG2-50

Ø2mm. X 50mtrs.

Embalaje: 1 und




Cable de vientos galvanizado

VG2-100

Ø2mm. X 100mtrs.

Embalaje: 1 und




Cable de vientos galvanizado

VG3-100

Ø3mm. X 100mtrs.

Embalaje: 1 und




Cable de vientos reforzado galvanizado

VGR3-100

Ø3mm. X 100mtrs.

Embalaje: 1 und




Cable de vientos galvanizado

VG4-100

Ø4mm. X 100mtrs.

Embalaje: 1 unds



Cable de vientos plastificado

VP-50

Ø3mm. X 50mtrs.

Embalaje: 1 und



Ver más

Accesorios de fijación y tensado

Brida omega

BPO

Abrazadera atornillable omega

Embalaje: 24 unds




Sujetacables

SJC-M5

Métrica 5 (3/16)

Embalaje: 25 unds

Tensor alambrado



TA1

con tornillo de carraca

Embalaje: 10 unds


Horquilla M8



HM8

90X75mm

Embalaje: 10 unds

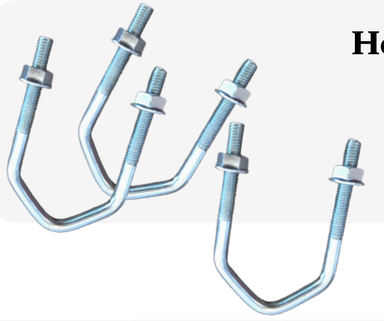


Horquilla M6

HM6

80X55mm

Embalaje: 10 unds

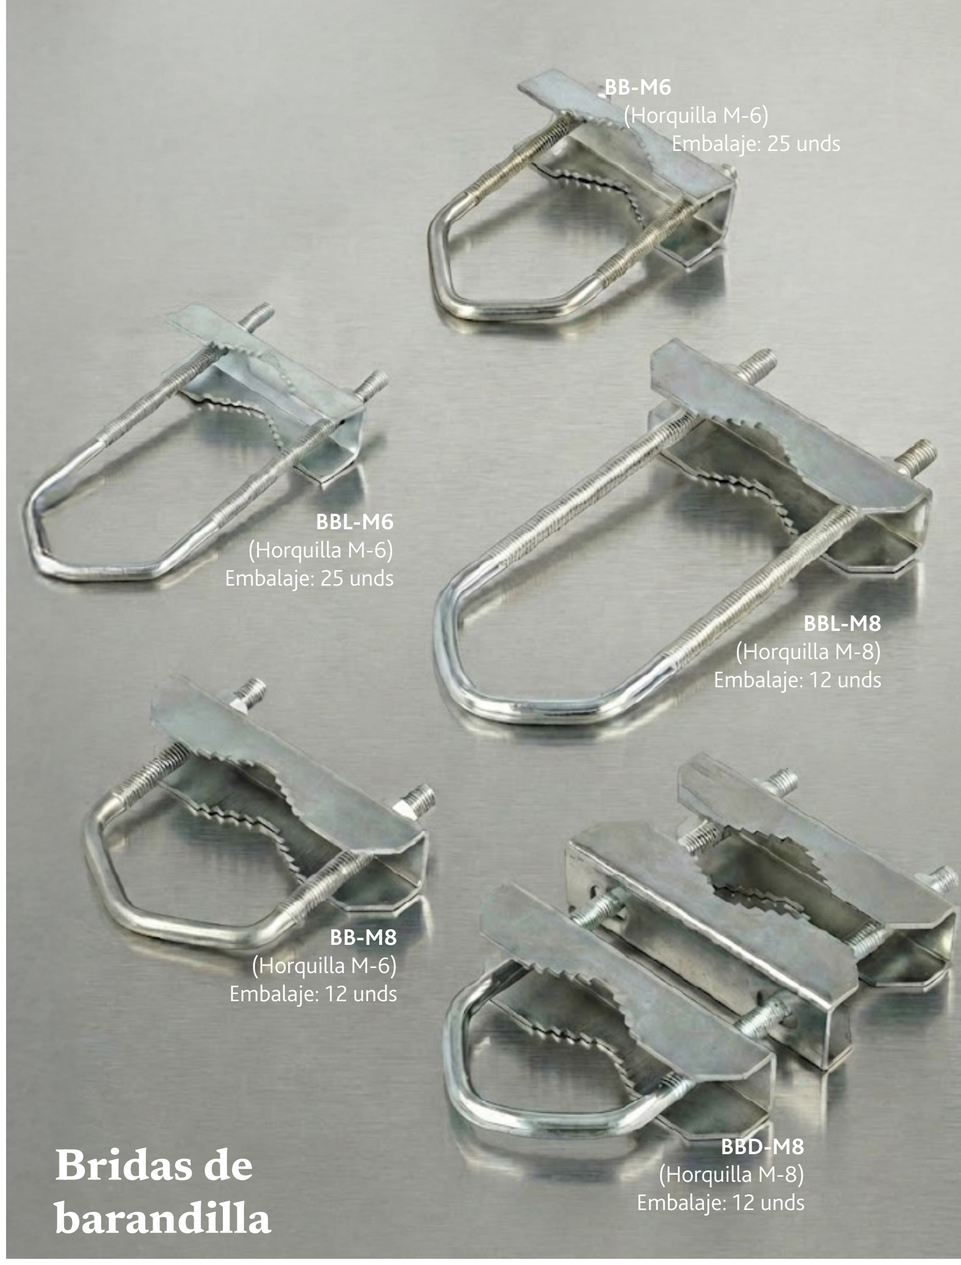

Bridas de barandilla


NIMO ELECTRONIC

Ver más

Placa y brida para sujección de vientos

PV-35
para mastil de Ø35mm
Embalaje: 10 unds

PV-40
para mastil de Ø40mm
Embalaje: 10 unds

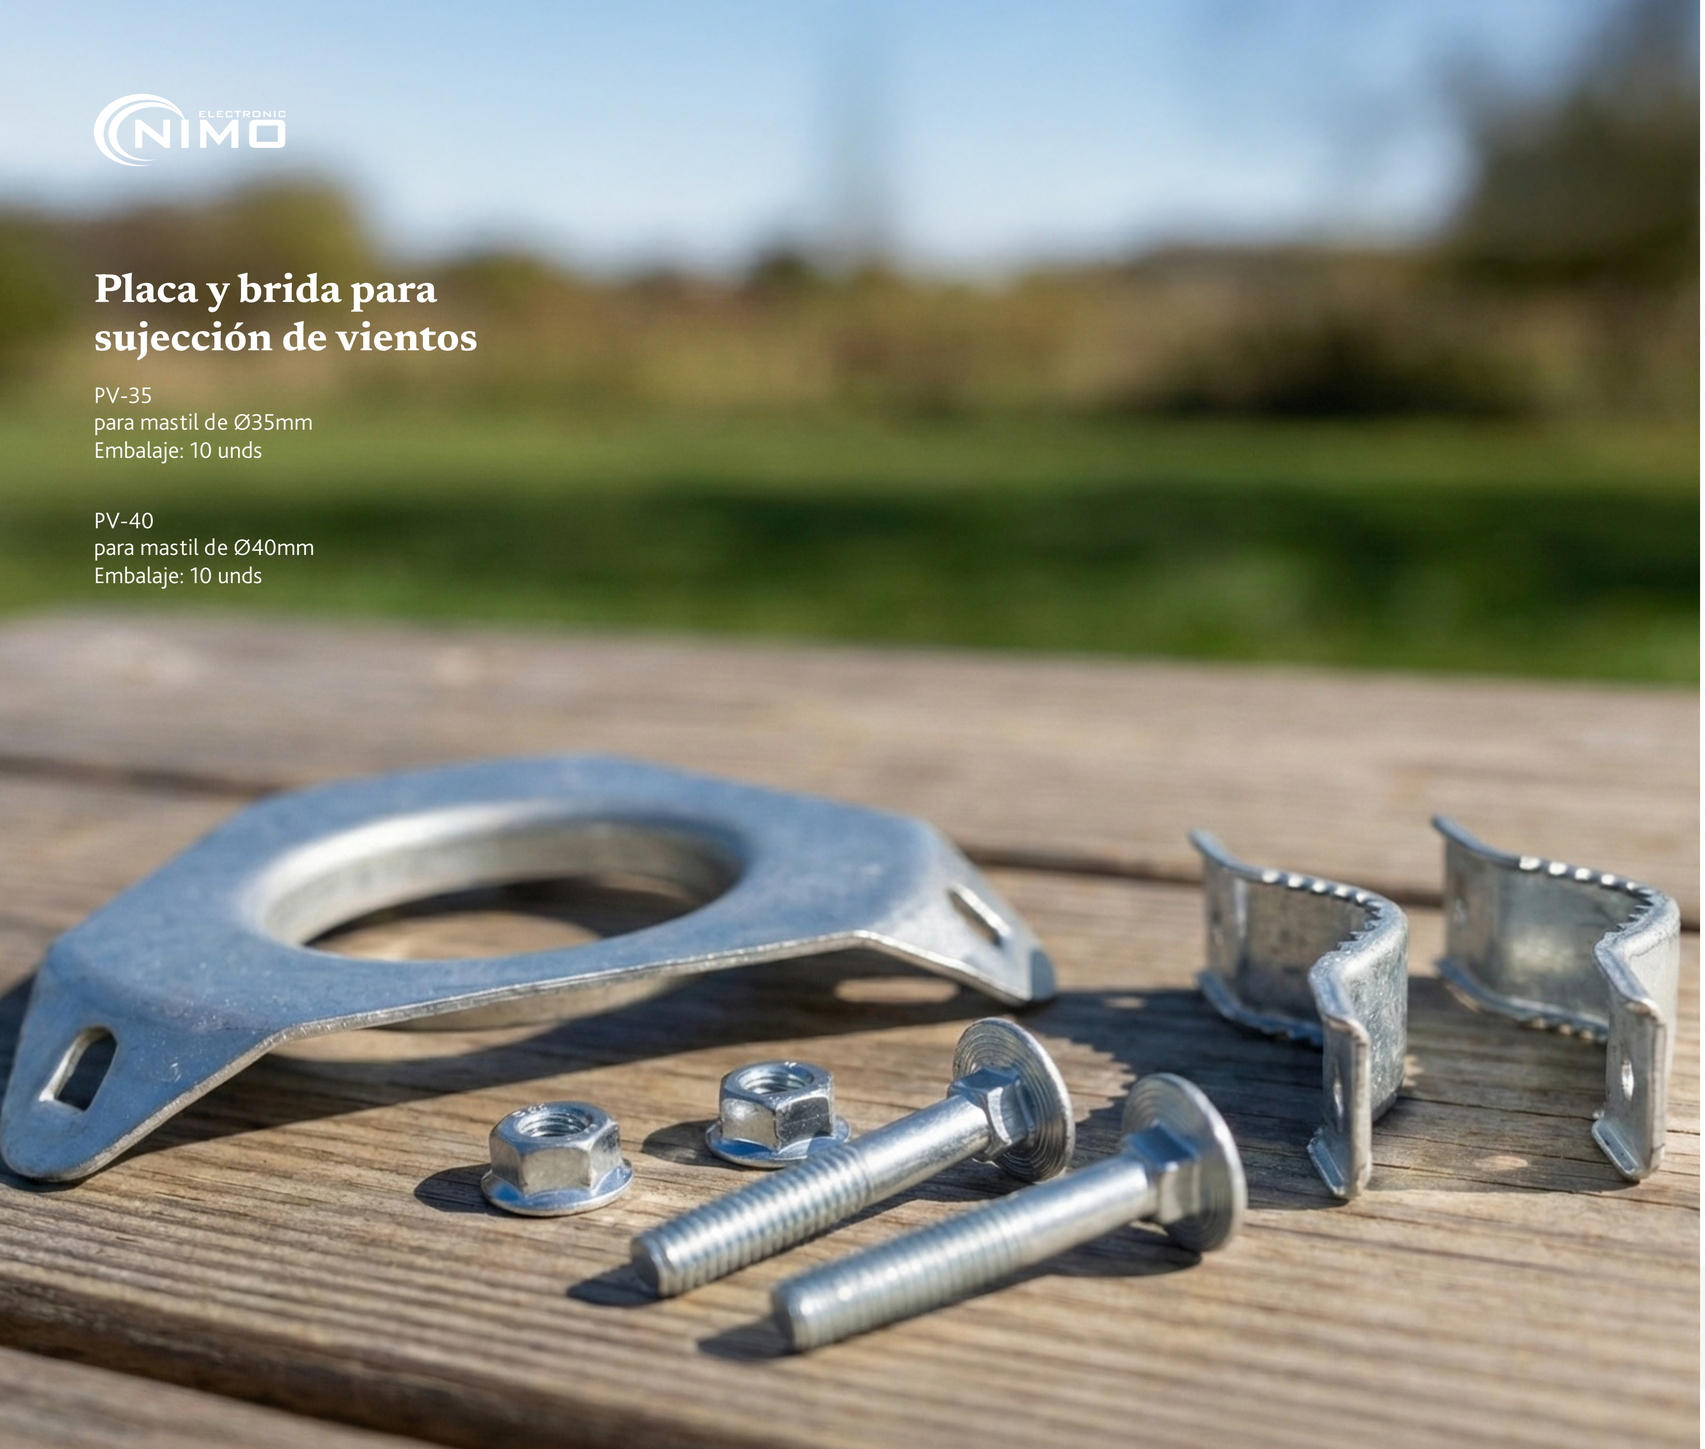

Tensores



TENVE-M6
6 (1/4)
Embalaje: 10 unds

TENVE-M8
8 (5/16)
Embalaje: 10 unds



Reforzado
TENV-M6
6 (1/4)
Embalaje: 10 unds



Reforzado
TENV-M8
8 (5/16
Embalaje: 10 unds

Ver más



Electrónica Molgar, S.A.
www.nimoelectronic.com

C/ de la Pelaya,2, nave 11
28110, Algete, Madrid

91 628 20 72
info@nimoelectronic.com