

# Conector RJ45 Cat.7 FTP/UTP macho 50μ oro

Ref. CON1159





Conector tipo RJ45 macho con guía de cables, usado para la terminación del cableado Ethernet  
Para conexiones de enlace permanente Cat.7 conforme a ANSI / TIA / EIA 568B 2.10

## Características del producto

| Característica                  | Especificación                           |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Voltaje máximo soportado        | 250Vca RMS                               |
| Corriente máxima soportada      | 2A                                       |
| Resistencia de contacto         | 20 mΩ máximo                             |
| Resistencia de aislamiento      | 500 MΩ                                   |
| Rigidez dieléctrica             | 1000Vca RMS, 1 minuto                    |
| Temperatura de trabajo          | -20°C a +70°C                            |
| Material de la carcasa          | Polycarbonato UL94V-0                    |
| Blindaje de la carcasa          | Aleación de cobre-níquel                 |
| Material pines de contacto RJ45 | Aleación de cobre con baño de oro de 50μ |
| Vida conexión RJ45              | 1200 veces de inserción                  |
| Para cables rígidos y flexibles | AWG23 a 26                               |

## Esquema de las partes

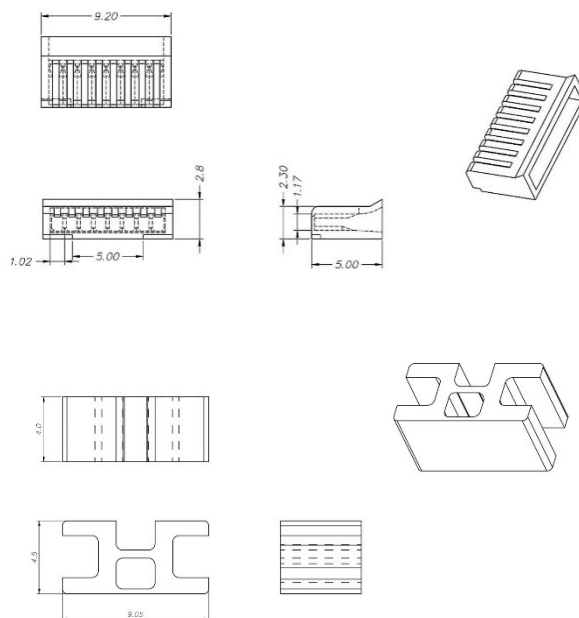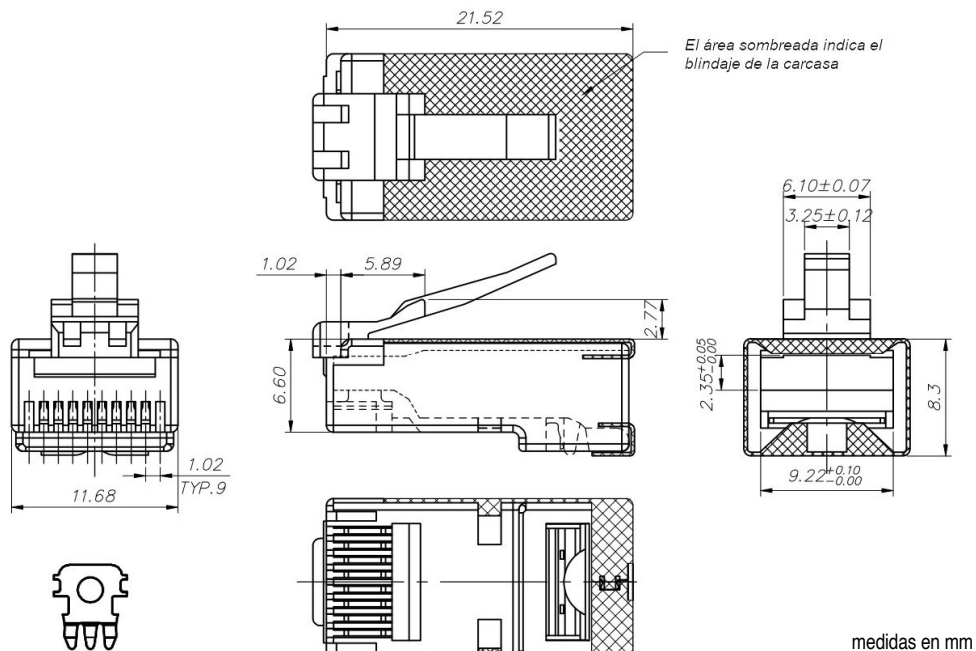

**RoHS**  
Compliant

