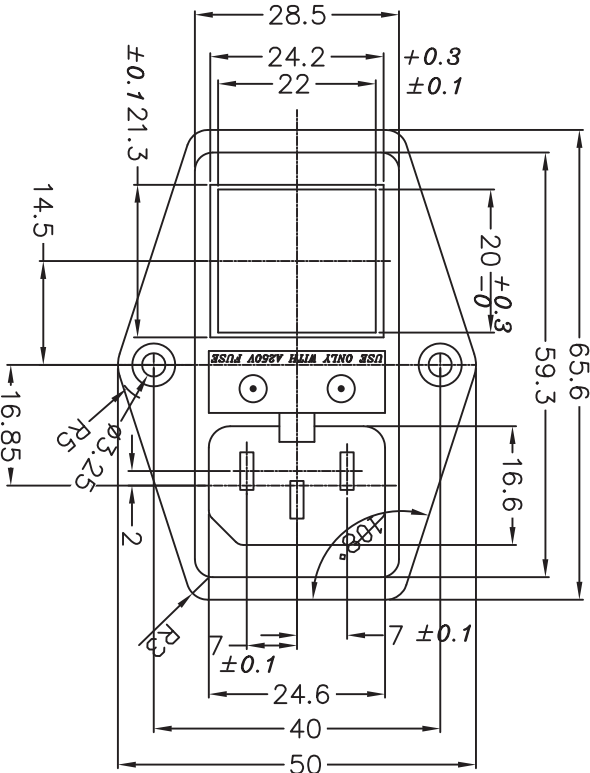
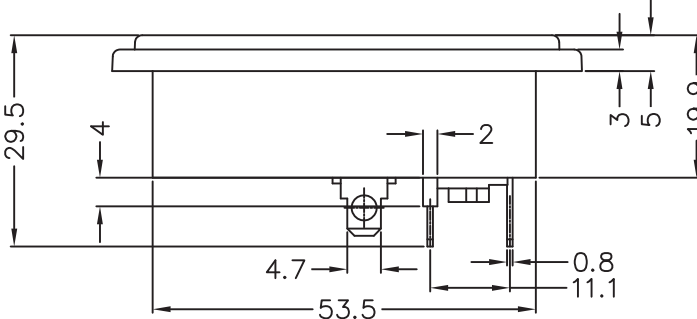
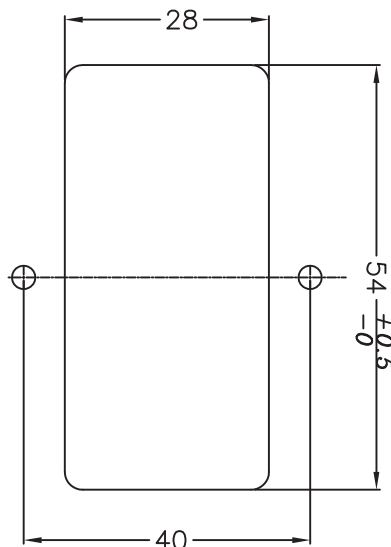


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	   認可安規 : CAUS    5.SAFETY : 														A
B															B
C															C
D															D
E															E
F	Base de red IEC320 C14 con interruptor y fusible para chasis Potencia: 250VCA/10A Fusible: Doble fusible 250V/6.3A (5x20) 2.5W Interruptor: Interruptor bipolar 250VCA / 6A Cuerpo: Nylon 66-94V-0-2 Aislamiento: >100Mohm 500VCC Vida útil: 5000 ciclos														F
G															G
H															H
I	Fabricante JEC				Fecha: 22/10/2022				MEL140 Base de red IEC320 C14 con interruptor y fusible para chasis						I
J	Modelo: A101-OAE2								Electrónica Molgar S.A.						J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Base de red IEC320 C14 con interruptor y fusible para chasis

Potencia: 250VCA/10A
Fusible: Doble fusible 250V/6.3A (5x20) 2.5W
Interruptor: Interruptor bipolar 250VCA / 6A
Cuerpo: Nylon 66-94V-0-2
Aislamiento: >100Mohm 500VCC
Vida útil: 5000 ciclos

MEL140

Base de red IEC320 C14 con interruptor y fusible para chasis

Electrónica Molgar S.A.