

## Manguera para alarma y portero 4 cables

Ref. WIR9085


- Cable diseñado para instalaciones interiores de sistemas de seguridad, alarmas, porteros automáticos e intercomunicación. Los cables van trenzados en el interior de la cubierta. Fabricado según especificaciones EN50575:2014, (clase CPR Eca).



### Construcción y características

Característica	Descripción	Unidades	Valor
<b>Conductor</b>	Tipo		Flexible multifilar
	Material		CCA
	Conductores	nº / mm <sup>2</sup>	4 x 0.22
<b>Aislante</b>	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	1.1 ± 0.1
	Colores		Rojo, Blanco, Amarillo y Verde
<b>Cubierta exterior</b>	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	3.80 ± 0.2
	Color		Blanco
	Reacción al fuego	CPR	Eca
<b>Temperatura</b>	De trabajo	°C	de -10° a +70°
<b>Longitud del cable</b>		m	100
<b>Empaquetado</b>	Tipo		Caja de cartón blanca
	Tamaño	mm	250*250*90
	Peso	Kg	2.2

## Esquema en sección de las partes

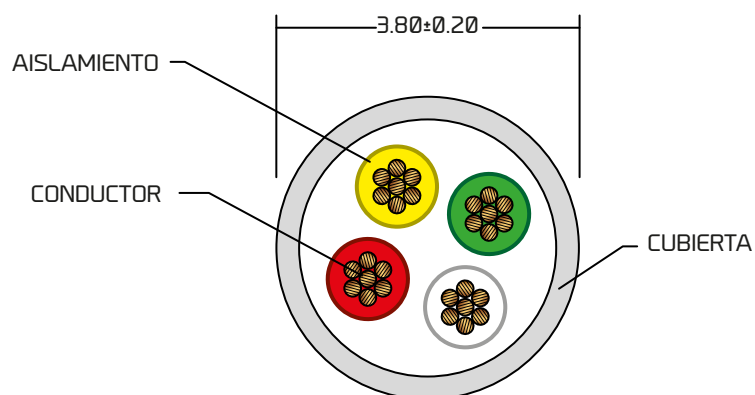

## Presentación y empaquetado



## Normativa

Fabricado según especificaciones EN50575:2014, (clase CPR Eca).



Versión de documento: 1 / abril 2024 • Todos los datos recogidos en este documento son susceptibles de cambio sin previo aviso, consulte nuestra página web para obtener la versión más actualizada.