


Manguera para alarma y portero 20 cables

Ref. WIR9090


- Cable diseñado para instalaciones interiores de sistemas de seguridad, alarmas, porteros automáticos e intercomunicación. Los cables van trenzados en el interior de la cubierta. Fabricado según especificaciones EN50575:2014, (clase CPR Eca).

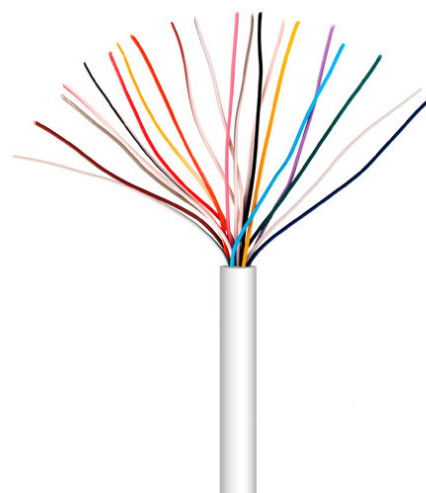

Construcción y características

Característica	Descripción	Unidades	Valor
Conductor	Tipo		Flexible multifilar
	Material		CCA
	Conductores / sección	nº / mm ²	20 x 0.22
Aislante	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	1.1 ± 0.1
	Colores		Rojo, Blanco, Amarillo, Verde, Naranja, Gris, Azul claro, Marrón, Violeta, Negro, Azul oscuro, Rosa, Azul/blanco, Rojo/blanco, Verde/blanco, Negro/blanco, Marrón/blanco, Violeta/blanco, Amarillo/blanco y Gris/blanco.
Cubierta exterior	Material		PVC
	Diámetro exterior	mm	8.60 ± 0.2
	Color		Blanco
	Reacción al fuego	CPR	Eca
Temperatura	De trabajo	°C	de -10° a +70°
Longitud del cable		m	100
Empaquetado	Tipo		Caja de cartón blanca
	Tamaño	mm	340*340*90
	Peso	Kg	6.4

Esquema en sección de las partes

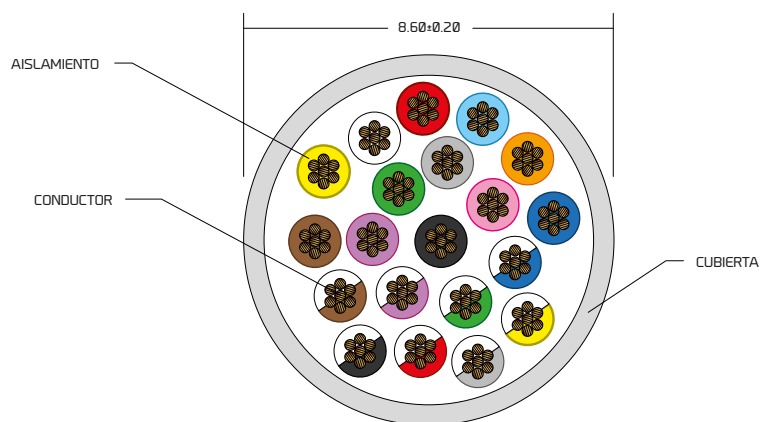

Presentación y empaquetado



Normativa

Fabricado según especificaciones EN50575:2014, (clase CPR Eca).



Versión de documento: 1 / abril 2024 • Todos los datos recogidos en este documento son susceptibles de cambio sin previo aviso, consulte nuestra página web para obtener la versión más actualizada.