


Pro'sKit®

LOCALIZADOR VISUAL DE FALLOS

Características

Inserte las pilas correctamente. Sitúe el interruptor en el centro (OFF) para apagar el instrumento, arriba (CW) para seleccionar el modo de emisión de luz continua y abajo (GLINT) para emisión de luz intermitente

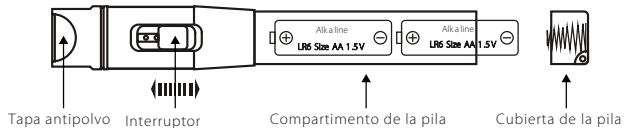

Modelo	TESMT7501	TESMT7510	TESMT7530
Potencia de salida	1 mW	10 mW	30 mW
Salida de onda	650nm		
Conector de fibra	Conector universal ST, FC, SC		
Temperatura en uso	-10 ~ +55 °C		
Temperatura en almacenamiento	-10 ~ +70 °C		
Tipo de pila	LR6 (AA) 1,5V x 2		
Longitud total	175 mm		
Peso	173 g		
Atención	Radiación láser, evite la exposición directa a los ojos		