
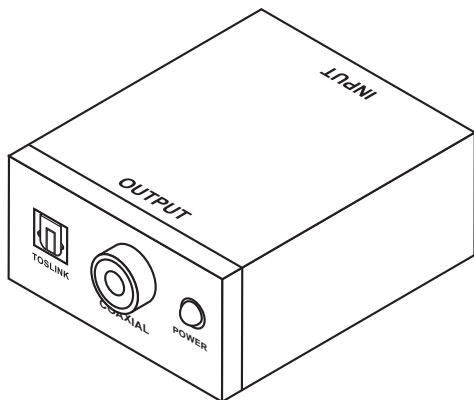


ENTRADA ANALÓGICA



SALIDA DIGITAL

ACTV074

Convertidor de audio estéreo analógico a digital

Manual de usuario

Gracias por comprar este convertidor de audio. Para un rendimiento y seguridad óptimos, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de conectar este dispositivo. Por favor, guarde este manual para referencias futuras.

Introducción

Este convertidor de audio analógico a digital está diseñado para uso en el hogar o profesional. Convierte señales de audio analógico L / R, a audio digital coaxial o Toslink (óptico) simultáneamente, esta señal puede ser aplicada a otro dispositivo como un amplificador, etc.

La señal de audio digital de salida es LPCM (Modulación por Codificación de Pulso Lineal) de 2 canales sin comprimir con una frecuencia de muestreo de 48KHz. Este convertidor es de pequeño tamaño y fácil de instalar.

Características

- Admite salida de señal de audio digital LPCM de 2 canales sin comprimir.
- Admite una frecuencia de muestreo de 48KHz.
- Proporciona transmisión libre de ruido electromagnético.
- Fácil de instalar y de sencillo de manejar.


Especificaciones

Audio de entrada	L/R audio
Audio se salida	Audio digital coaxial o digital óptico
Conector de audio de entrada	2 x RCA (L/R)
Conector de audio de salida	1 x RCA coaxial 1 x Toslink
Frecuencia de muestreo	48KHz
Tamaño (L-W-H)	51x41x26mm
Peso neto	78g.
Alimentación	Fuente externa 5Vcc/500mA, incluida
Temperatura de trabajo	0 a +70°C

Contenido del paquete

Antes de usar esta unidad, compruebe que dentro contiene las siguientes partes:

- Unidad principal (Convertidor de audio analógico a digital).
- Adaptador de corriente alterna estándar Europa 5Vcc/500mA
- Cable USB-A a conector jack hueco

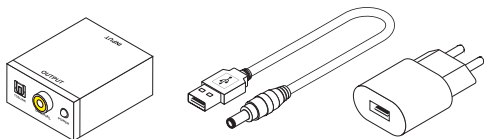



Descripción del panel

Visualice los dibujos de los paneles y familiarícese con ellos:

Input, entradas de señal analógica RCAx2, R/L

Output, salidas de señal digital Coaxial – Toslink

Entrada de alimentación, DC/5V




Conexión y operación

Antes de la instalación, asegúrese de que todos los dispositivos que desea conectar han sido apagados.

1. Conecte al dispositivo la fuente de audio mediante cable estéreo con conectores RCA.
2. Conecte la salida del dispositivo al receptor de audio, amplificador o equipo de audio, utilizando cables de audio digital adecuados.
3. Inserte el Jack de la fuente de alimentación en DC/5V, posteriormente conecte la fuente a una toma de corriente eléctrica.

Ejemplo de conexión

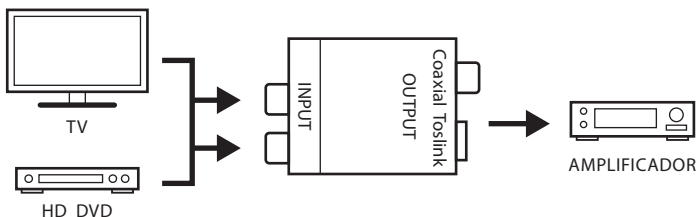

Eliminación del producto

Los productos eléctricos no deben desecharse con los residuos domésticos, le recordamos que el usuario está obligado por ley a depositar los aparatos eléctricos y electrónicos en los puntos limpios de su comunidad. Por favor, consulte con su autoridad local o minorista para obtener los consejos de reciclaje. Al desechar de este modo sus aparatos contribuye en gran manera a la conservación del medio ambiente, gracias.

