



Telemando Universal




PROGRAMACIÓN DE LOS MANDOS *Sencillo Slim*



Sencillo Slim REMOTE CONTROL PROGRAMMING



GRAVAÇÃO DE CONTROLE DE *Sencillo Slim*

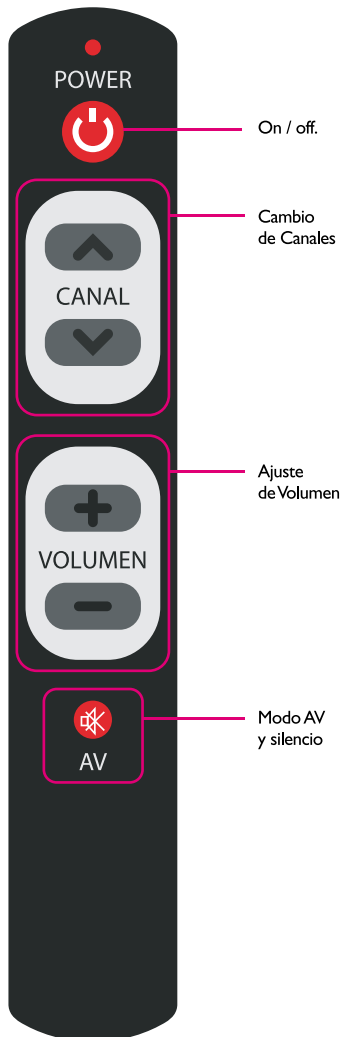

Paso 1:

Pulse los botones POWER y CANAL \wedge a la vez. El indicador luminoso comenzará a parpadear de forma constante. (Cada 0,25 segundos) Ahora el modo de aprendizaje está activo.

Paso2:

Enfrente el mando original con el mando *Sencillo Slim* a una distancia de entre 2 a 5 cm.

Paso3:

Pulse un botón del mando *Sencillo Slim*, por ejemplo el botón POWER, hasta que el indicador LED permanezca encendido.

Paso 4:

Presione y mantenga presionado el botón del mando original, como por ejemplo el botón POWER. Cuando el mando *Sencillo Slim* esté recibiendo los datos correctos, el indicador LED parpadeará 2 veces y después más rápidamente de forma constante.

En ese momento deje de presionar el botón del mando original. El mando *Sencillo Slim* ya ha aprendido ese botón.

Paso 5:

Repita los pasos 3 y 4 hasta que haya copiado todos los botones necesarios.

Paso 6:

Para terminar de copiar botones, presione los botones POWER y CANAL \wedge .

El indicador LED se apagará, ha terminado de programar su mando *Sencillo Slim*.

Ha terminado de programar y ya puede utilizar su mando *Sencillo Slim*.

Step 1

Press POWER and CANAL \wedge buttons at the same time.

The LED will start flickering constantly. The learning system is on now.

Step 2

Hold the sending end of the established remote aiming at the receiving end of *Sencillo Slim*. (distance 2-5cm)

Step 3

Press the button of *Sencillo Slim* remote control (such as POWER button) until den LED remains on.

Step 4

Hold down the button of the original remote control (such as POWER button).

When receiving the correct data, LED will be flickering 2 times slowly and the turn into flickering constantly. At this time please stop holding the button.

Step 5

To learn other buttons repeat steps 3 + 4 until the end of all learning.

Step 6

When learning is completed, press POWER and CANAL \wedge button again to exit learning state. The LED will extinguish.

You are done and can now use your *Sencillo Slim*.

Etapa 1

Pressione o botão POWER e CANAL \wedge botões ao mesmo tempo.

O LED começará piscando constantemente. O sistema de aprendizagem é agora.

Etapa 2

Segure a extremidade envio do estabelecido remoto visando a fim de receber *Sencillo Slim*. (Distância de 2-5cm)

Etapa 3

Pressione o botão de *Sencillo Slim* controle remoto (como o botão POWER) até den LED permanece aceso.

Etapa 4

Mantenha pressionado o botão do controle remoto original (como o botão POWER).

Ao receber os dados corretos, o LED estará piscando duas vezes lentamente e os transformam em cintilando constantemente.

Neste momento, por favor, pare segurando o botão.

Etapa 5

Para saber outras etapas botões repita 3 + 4 até o final de toda aprendizagem.

Etapa 6

Quando a aprendizagem é concluído, pressione POWER e CH UP novamente para sair do estado de aprendizagem.

O LED irá apagar.

Está feito e agora pode usar o seu *Sencillo Slim*.